

K 5641




NORIT TE-20

System IDEAL NEO 20

- 1 Tapijt / Tegels / Parket / Laminaat / Design PVC / Gietvloeren
- 2 Norit TE-20 20 mm
- 3 Verwarming element NEO 20 + Jupiter systeembuis 20 mm
- 4 Randhout (20 mm)
- 5 Randisolatie IDEAL EPS
- 6 Optioneel: vochtscherm.

40 mm

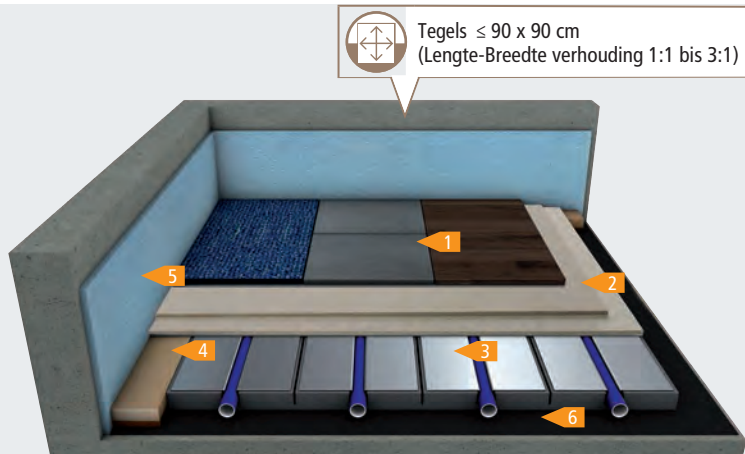

	0,54 m ² K / W	
	1,40 W / m ² K	Warmte doorgifte coefficient R _{Si} = 0,17 m ² K/W inbegrepen
	~ 14 dB	Contactgeluidsverbetering conform DIN 4109 op massieve ondervloeren.

	~ 20 kg / m ² excl. afwerking
	≤ 5,0 kN / m ²
	≤ 3,0 kN * ≥ 20 cm ²

Kategorie	EN 1991	EN 1991/NA	SIA 261
	3 A	3 A2 A3	3 A1
	–	3 B1 D1	3 B
	–	–	–

	Vlakte en stabiele ondergrond noodzakelijk (richtlijnen conform DIN 18202 Tab. 3, Deel 4)
	De opgaven van belastbaarheid (Q _k) gelden voor een minimaal oppervlak van 20cm ² (drukstempel Ø = 5 cm)