


HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING

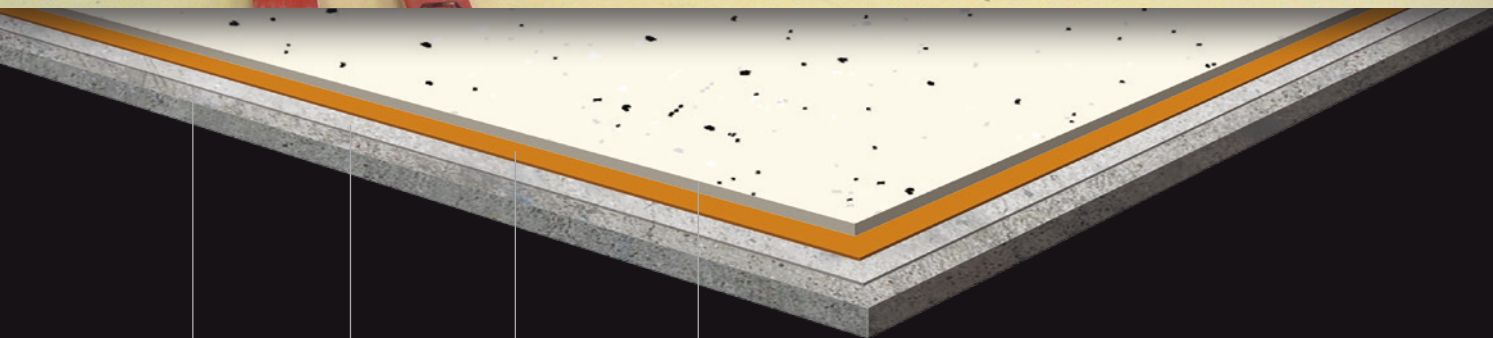

Ondergrond

Primer

Schraplaag

Gietlaag

UTILITY FLOORING

SL 200 SERIE

DE VLOER
WAAROP
GEWERKT
WORDT

- NAADLOOS
- OPLOSMIDDELVRIJ
- GOEDE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
- GOEDE CHEMICALIËN BESTENDIGHEID
- ZEER SLIJTVAST & ONDERHOUDSARM
- GEMAKKELIJK TE REINIGEN

Onder de SL 200 serie valt het zelf nivellerende epoxy systeem van Herculan. Dit systeem bestaat uit een oplosmiddelvrije epoxy gietvloer en zorgt voor een naadloze, vloeistofdichte vloerafwerking. De toepassingsgebieden liggen in verschillende branches binnen de industriële sector.

SL 200 SERIE

SL 280

UNI

Hechtsterkte (N/mm ²) [EN 4624]	> 1,5
Druksterkte (N/mm ²) [EN 196-1]	~ 70
Oppervlaktehardheid (Shore D) [DIN 53505]	~ 80
Slijtvastheid (massaverlies in mg) [Taber CS17/1kg/1000 cycles]	90 mg
Laagdikte (mm)	~ 2

SL 280

DECO

Hechtsterkte (N/mm ²) [EN 4624]	> 1,5
Druksterkte (N/mm ²) [EN 196-1]	~ 70
Oppervlaktehardheid (Shore D) [DIN 53505]	~ 80
Slijtvastheid (massaverlies in mg) [Taber CS17/1kg/1000 cycles]	90 mg
Laagdikte (mm)	~ 2

HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING